



EINSTÜCKBECKEN

Agua 80


Grundriss

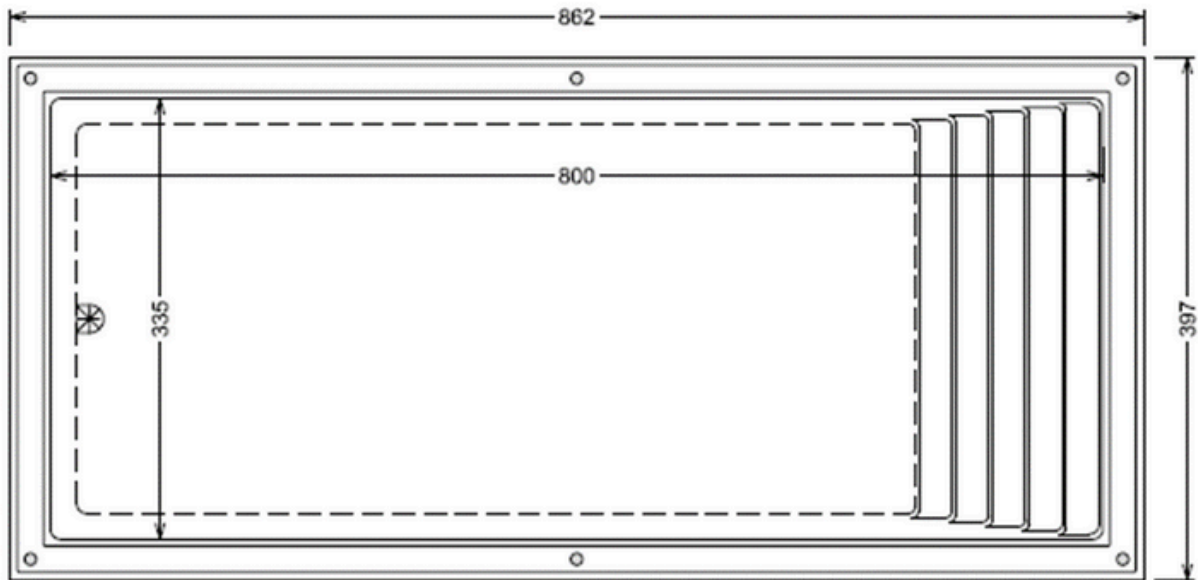

Seitenansicht



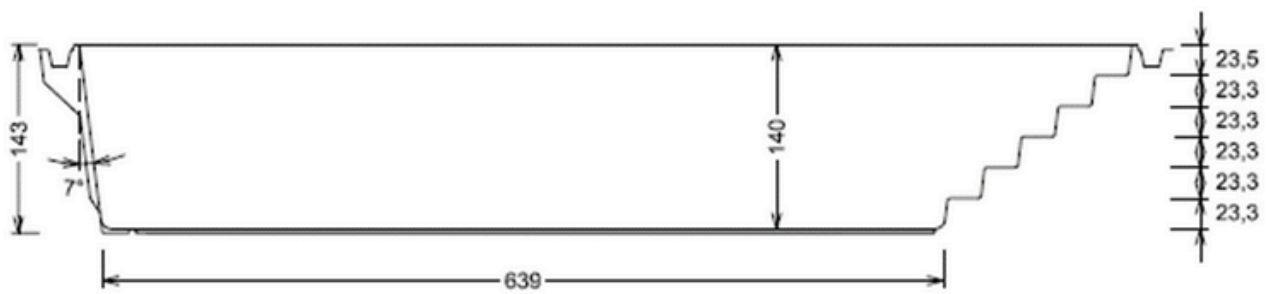


Querschnitt

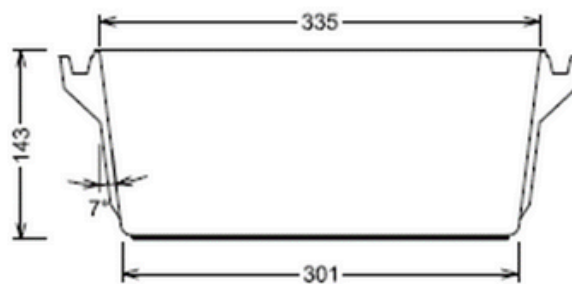

EINSTÜCKBECKEN

Agua 80

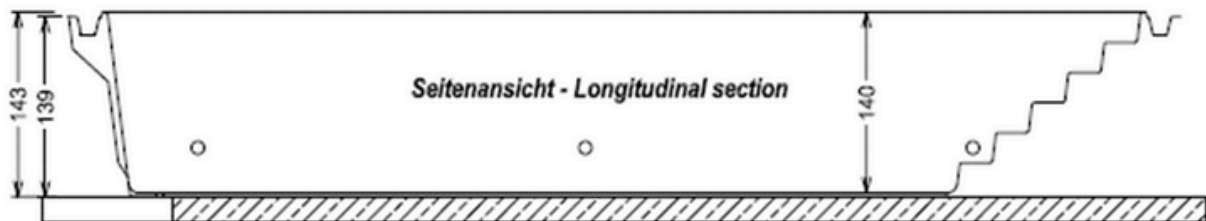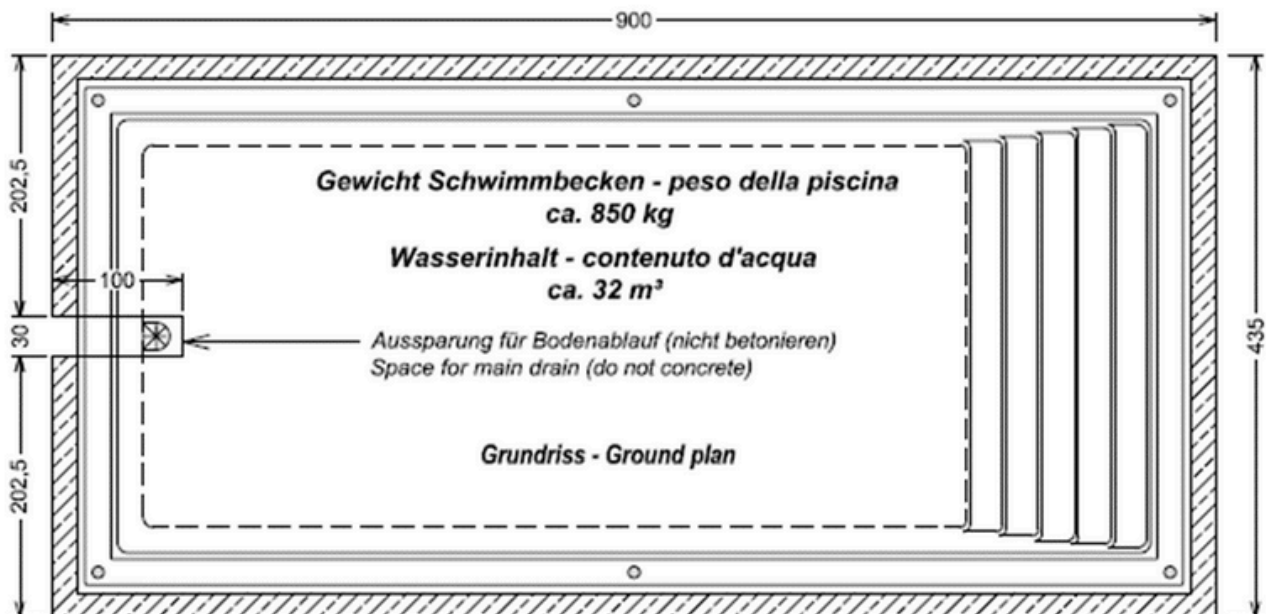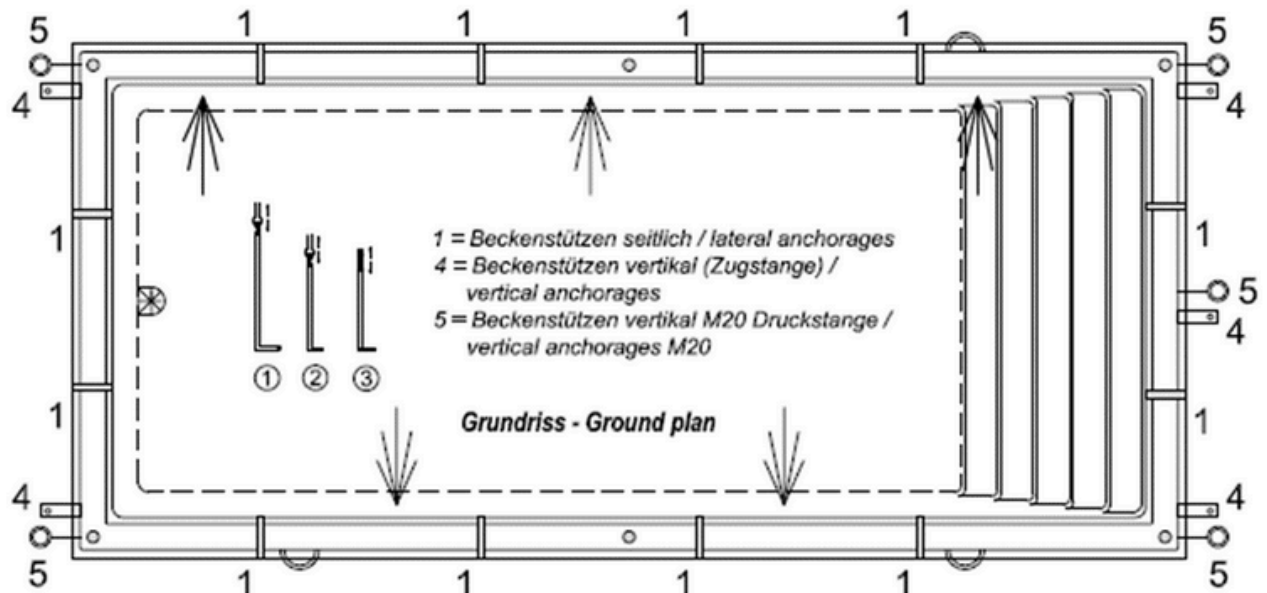

Fundamentplatte armiert laut örtlichen Bodenverhältnissen. Die Oberfläche der Fundamentplatte muss wasserwaagegeben sein $\pm 0,2$ cm, eventuelle Unebenheiten müssen mit Fließestrich ausgeglichen werden.
 Foundation slab, reinforced according to the local ground condition. The surface of the foundation slab must be level $\pm 0,2$ cm, any irregularities must be balanced with self-leveling screed.

EINSTÜCKBECKEN

Agua 80

